

# BARRIÈRES DE VILLE

## BARRIÈRES PROVINCE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 1072 et 1572 mm
- > Hauteur hors tout (hors pommeau) : 1180 mm
- > Poteaux en acier Ø 76 mm, épaisseur 3 mm
- > Trois cadres, type "Croix de St André" standard :
  - cadre simple croix 25 x 25 mm avec rondelle centrale Ø 89 mm
  - cadre simple croix 25 x 25 mm avec 2 rosaces
  - cadre simple croix 25 x 15 mm avec grillagé
- > Lisses horizontales 30 x 30 mm
- > Quatre pommeaux au choix : City, Agora, Boule ou Forum


### RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

### RÉFÉRENCES

	City	Agora	Boule	Forum
1072 simple croix	206061	206057	206066	206055
1572 simple croix	206161	206157	206166	206149
1072 rosace	206067	206058	206068	206045
1572 rosace	206167	206158	206168	206156
1072 grillagée	206079	206059	206070	206091
1572 grillagée	206179	206159	206170	206191

### SCHÉMA

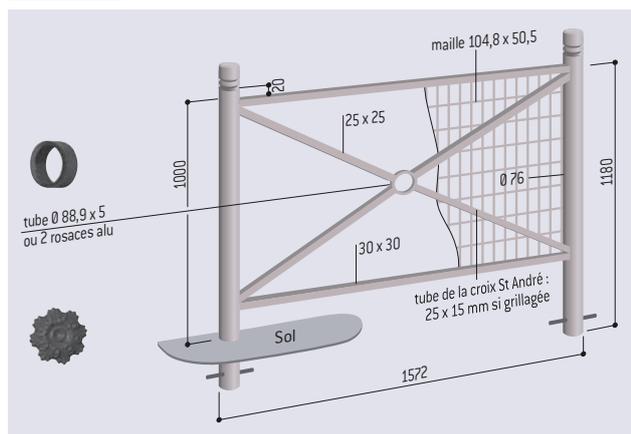

### FINITION - PEINTURE

- > Peint sur zinc selon nos coloris

Nos couleurs standard



### OPTIONS

- > Existe en version à pommeaux contrastés
- > Kit d'amovibilité Serrubloc® pour barrières de ville composé de deux fourreaux d'amovibilité dont l'un est verrouillable par clé triangle. Auto-drainants : se posent à fond de fouilles

