

Solutions fumeurs

ABRI FUMEURS MODULO

EAPS
Mobilier Urbain

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 2500 et 5000 mm
- > Hauteur sous toiture : minimum 1980 mm et maximum 2250 mm
- > Deux profondeurs : 2000 et 3400 mm
- > Poteaux carrés en tube acier : 70 x 70 mm
- > Toiture → profilé en aluminium anodisé
 - traverses en tube acier : 40 x 40 mm
 - panneau en polycarbonate alvéolaire : ép. 10 mm, traité anti-UV
- > Bardages de façade, de côtés et de fond en verre sécurisé : ép. 5 mm, avec signalétique de sécurité
- > Options : solutions cendriers, assis-debout, bavette coupe-vent et autocollant « cigarette »




RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Fixation bardage : système de pincement pour un remplacement aisé en cas de vandalisme
- > Fixation poteaux : pose par scellement direct ou sur platines

RÉFÉRENCES

	Scellement direct		Sur platines	
	Avec bardage de retour avant	Sans bardage de retour avant	Avec bardage de retour avant	Sans bardage de retour avant
Profondeur 2000 mm				
Long. 2500 mm	529570	529572	599570	599572
Long. 5000 mm	529571	529573	599571	599573
Profondeur 3400 mm				
Long. 2500 mm	529574	529576	599574	599576
Long. 5000 mm	529575	529577	599575	599577
Options				
Bavette coupe-vent latérale (la paire)				529679
Assis-debout				209147
Autocollant du symbole « cigarette » (la paire)				529401

SCHEMA

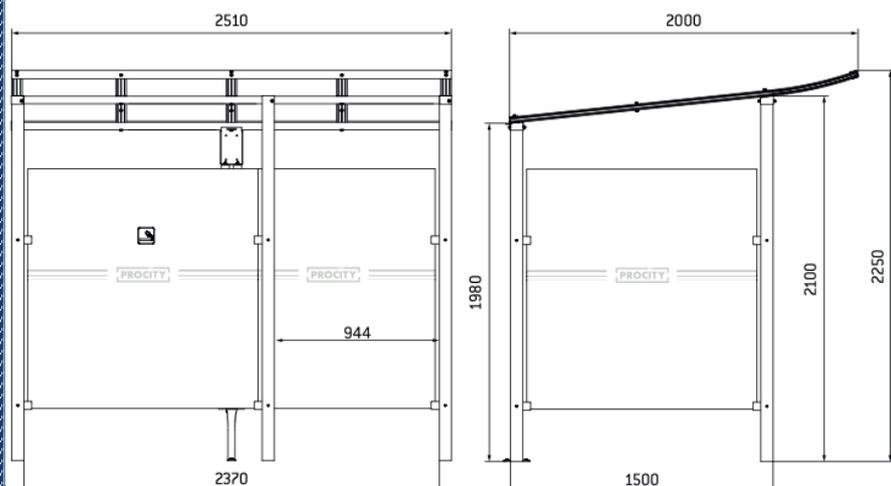

FINITION - PEINTURE

> Finition : acier peint sur galva selon nos coloris

NOS COULEURS STANDARD

